

Genie® GS™ -4655

Spécifications

Modèles

GS-4655

Hauteur de travail max - intérieur ⁽¹⁾	15,95 m
Hauteur de travail max - extérieur ⁽¹⁾	8,55 m
A Hauteur plancher max - intérieur	13,95 m
A Hauteur plancher max - extérieur	6,55 m
B Hauteur plancher position repliée	1,64 m
C Longueur panier - extérieur	2,84 m
C Longueur panier - extérieur, avec extension	4,10 m
Longueur extension coulissante du panier	1,22 m
D Largeur panier - extérieur	1,35 m
Hauteur garde-corps	1,10 m
Hauteur plinthe	15 cm
E Hauteur - position repliée (garde-corps repliés)	2,77 m
Hauteur - position repliée (garde-corps repliés)	1,98 m
F Longueur - repliée (avec échelle)	3,11 m
Longueur - repliée, extension déployée	4,33 m
G Largeur	1,40 m
H Empattement	2,47 m
I Garde au sol (centre) - barres anti-renversement repliées	15 cm
I Garde au sol - barres anti-renversement abaissées	2 cm

Productivité

Nombre de personnes dans le panier (int./ext.)	3/2
Capacité de charge max.	350 kg
Capacité de charge - extension déployée	136 kg
Conduite à hauteur maximale	13,95 m
Vitesse de translation - position repliée	4,0 km/h
Vitesse de translation - position élevée	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée ⁽²⁾	25 %
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	31 cm/3,05 m
Vitesse de montée/descente	92/58 sec
Dévers admissible (longitudinal/transversal)	3°/1,5°
Pneus non marquants	38×13 cm

Alimentation




Alimentation - FLA ⁽³⁾	24V DC (4×12V 300Ah)
Alimentation - AGM	24V DC (4×12V 264Ah or 300Ah)
Capacité réservoir hydraulique	28,4L

Poids⁽⁴⁾ et Pressions au Sol⁽⁵⁾

Poids	3 701 kg
Poids max. (avec toutes options confondues)	3 701 kg
Charge maximale du pneu	1 670 kg
Pression maximale de contact des pneus	1 451 kPa
Pression au sol occupé	9,81 kPa

Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	< 70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	< 70 dBA
Vibrations	< 2,5 m/s ²

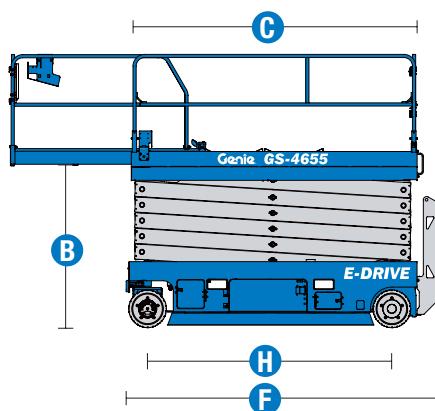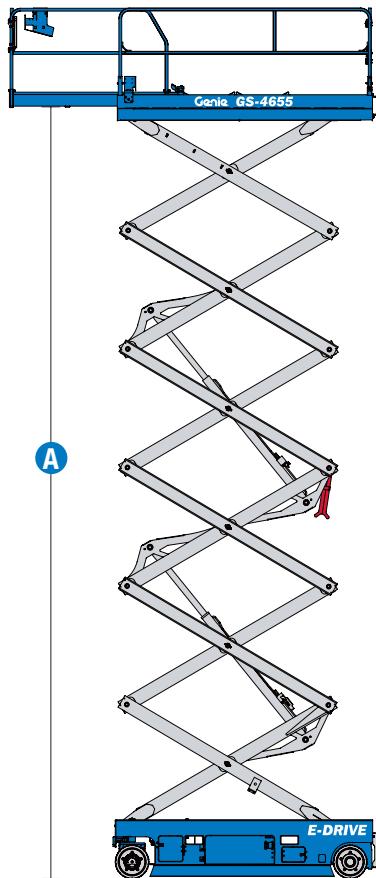

(1) Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2m

(2) L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes et peut changer en fonction des options et de la configuration de la machine. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

(3) Selon la disponibilité régionale.

(4) Le poids de la machine se réfère à la configuration standard et peut varier en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

(5) Les informations relatives à la charge au sol sont approximatives et peuvent varier en fonction des options et des configurations des machines. Elles ne doivent être utilisées qu'avec des conditions de sécurité adéquates.

Genie® GS™-4655

SKU: Configuration standard

- **GS4655E1CE0004:** GS-4655, E-Drive, 110V
- **GS4655E1CE0003:** GS-4655, E-Drive, 220V

* Configuration personnalisée

		S	S+	BtO
Aliment.	Batteries AGM sans entretien, 264Ah	✓	✓	✓
	Prise d'alimentation arrière encastrée	✓	✓	✓
Panier	Garde-corps rabattables, portillon à ouverture totale	✓	✓	✓
	Extension coulissante du panier	✓	✓	✓
	Alimentation AC dans le panier sans disjoncteur	✓	✓	✓
	Alimentation AC dans le panier avec disjoncteur différentiel	○	○	○
	Ligne d'air comprimé jusqu'au panier	○	○	○
	Klaxon	○	○	○
	Alimentation AC dans le panier	✓	✓	✓
	Alarme de descente, dévers et déplacement	✓	✓	✓
	Plancher anti-dérapant dans la plateforme	✓	✓	✓
	Feux à éclats LED	✓	✓	✓
	Avertisseur sonore électrique	✓	✓	✓
	Points d'ancre pour harnais	✓	✓	✓
	Barre de protection pupitre haut	✓	✓	✓
	Capteur de surcharge	✓	✓	✓
Système de translation et de levage proportionnel	✓	✓	✓	
Commandes Genie Smart Link avec contrôle double-zone	✓	✓	✓	
Chassis	Lift Connect solution télématique	○	○	○
	Lift Connect avec Access Manager - mise à niveau	○	○	○
	Huile hydraulique biodégradable Eco32	○	○	○
	Alarme Bruit Blanc Lift Guard	○	○	○
	Zone d'avertissement lumineux Lift Guard	○	○	○
	Descente de secours manuelle	✓	✓	✓
	Conduite à hauteur maximale	✓	✓	✓
	Deux freins électriques sur roues avant	✓	✓	✓
	Deux moteurs de translation électriques asynchrones (AC) sur roues avant	✓	✓	✓
	Desserrage électrique des freins	✓	✓	✓
	Système de diagnostic embarqué avec indicateur de charge de la batterie	✓	✓	✓
	Protection anti-nids de poule	✓	✓	✓
	Poches arrières ainsi que latérales pour chariots élévateurs	✓	✓	✓
	Pneus non marquants à bandage plein	✓	✓	✓
Outil de diagnostic Tech Pro	✓	✓	✓	
Points d'ancre pour le transport et le levage	✓	✓	✓	

- S Configuration standard
- S+ Configuration standard avec options
- BtO Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques Standard
- Options




Int. / Ext.



Capacité Max.



E-Drive

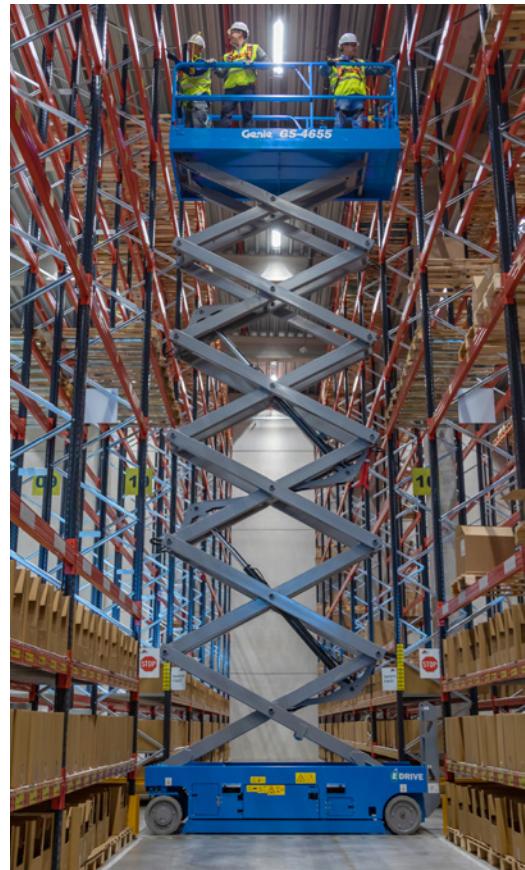

Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

- Outils de sécurité Lift Guard
- Outil de diagnostic Tech Pro Link
- Outils de productivité Lift Tools
- Plancher d'élévation Lift Tools (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.