

Genie® GS™ -4655

仕様

モデル

GS-4655

最大作業高さ - 屋内 (1)	15.95 m
最大作業高さ - 屋外 (1)	8.55 m
A 最大作業床高さ - 屋内	13.95 m
A 最大作業床高さ - 屋外	6.55 m
B 作業床高さ - 格納時	1.64 m
C 作業床長さ - 外寸	2.84 m
C 作業床長さ - 外寸、延長時	4.10 m
スライド式作業台延長デッキ - 長さ	1.22 m
D 作業台幅 - 外寸	1.35 m
ガードレール高さ	1.10 m
巾木高さ	15 cm
E 全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 高)	2.77 m
全高 - 格納時 (折り畳み式レール / 低)	1.98 m
F 全長 - 格納時 (はしご付き)	3.11 m
全長 - 延長時	4.33 m
G 全幅	1.40 m
H ホイールベース	2.47 m
I 地上クリアランス (中央)	15 cm
- ポットホールガード格納時	
I 地上クリアランス	2 cm
- ポットホールガード適用時	

性能

作業台定員 (屋内 / 屋外)	3/2
積載荷重	350 kg
積載荷重 - 延長デッキ延長時	136 kg
走行時最大作業床高さ	13.95 m
走行速度 - 格納時	4.0 km/h
走行速度 - 上昇時	0.8 km/h
登坂能力 - 格納時 (2)	25 %
旋回半径 - 内径 / 外径	31 cm/3.05 m
リフト速度 - 上昇 / 下降	92/58 sec
傾斜センサー動作角度 (前後 / 横方向)	3°/1.5°
タイヤ - ソリッドノンマーキング	38×13 cm

動力




動力 - FLA (3)	24V DC (4×12V 300Ah)
動力 - AGM	24V DC (4×12V 264Ah or 300Ah)
油圧作動油タンク容量	28.4L

重量(4)および床荷重⁽⁵⁾

重量	3,701 kg
最大重量 (可能なすべてのオプションを追加)	3,701 kg
最大輪荷重	1,670 kg
タイヤ接地圧	1,451 kPa
占有面圧	9.81 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	< 70 dBA
音圧レベル (作業台)	< 70 dBA
振動	< 2.5 m/s ²

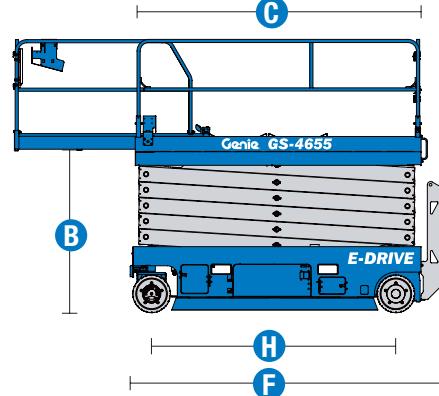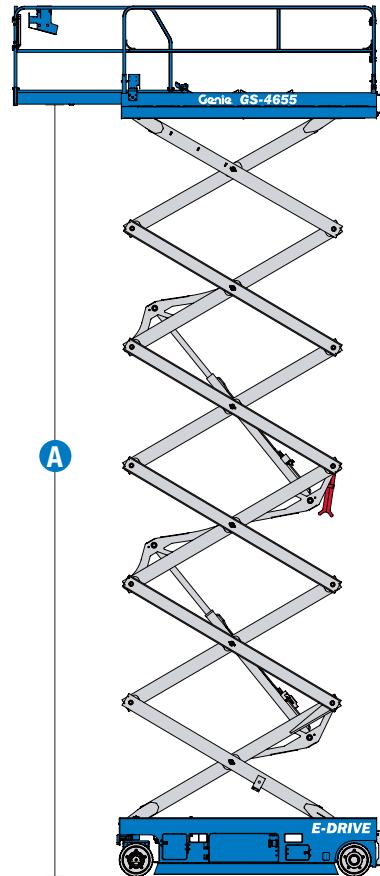

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) ご提供可能かどうかは地域により異なります。
 (4) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (5) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® GS™-4655

SKU: 標準モデル

- GS-4655、E-Drive*

* 受注生産

利用可能オプション


	S	S+	Bt0
AGMメンテナンスフリーバッテリー、264Ah	✓		
充電中の駆動遮断	○		
インバーター	○		
後部充電器差し込み口	✓		
折り畳みレール、フルハイドのスwingゲート	✓		
スライド式作業台延長デッキ	✓		
作業台へのエアライン	○		
自動車式ホーン	○		
作業台へのAC電源	✓		
降下、傾斜、モーションアラーム	✓		
縞板の作業台	✓		
デュアルLED点滅式ビーコン	✓		
電子ホーン	✓		
安全帯取り付け口	✓		
作業台操作盤ガード	✓		
作業台荷重検知システム	✓		
比例制御式の走行とリフト	✓		
SmartLink™ デュアルゾーン・コントロールシステム	✓		
Lift Connect テレマティクス	○		
Lift Connect アップグレード(Access Manager を含む)	○		
Lift Guard ホワイトノイズアラーム	○		
作業台非常降下機能	✓		
上昇時走行可能	✓		
デュアル前輪ブレーキ	✓		
電動ACモーター駆動	✓		
緊急時ブレーキ解除	✓		
バッテリーインジケーター付き車載診断システム	✓		
ポットホールガード	✓		
フォークポケット	✓		
ソリッドノンマーキングタイヤ	✓		
Tech Pro Link コネクター	✓		
固縛及びリフトポイント	✓		

- S 標準
- S+ 標準+
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



屋内および屋外での使用に対応

E-Drive

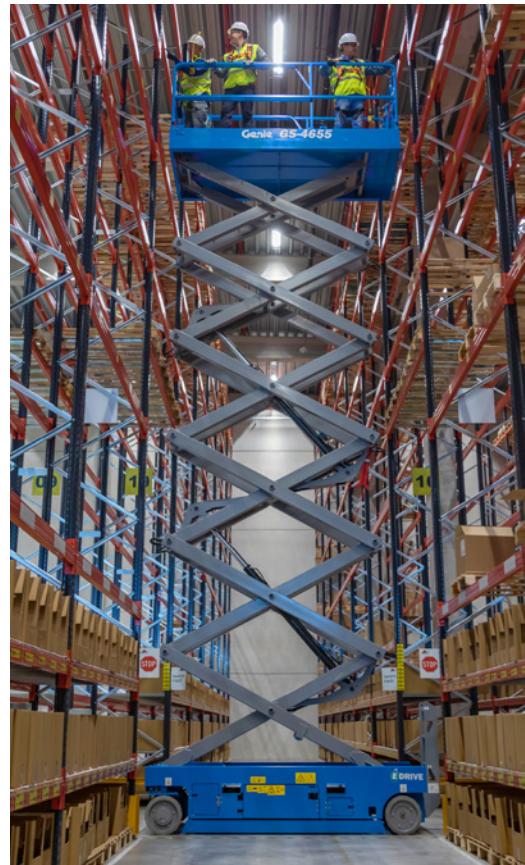

Genie純正アクセサリー⁽¹⁾

- Lift Guard Safety Tools
- Tech Pro Link Handheld Device
- Lift Tools Productivity Tools

(1) その他アクセサリーを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定期品保証にのみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex、Genie、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect、Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。